


M01 - TTartisan

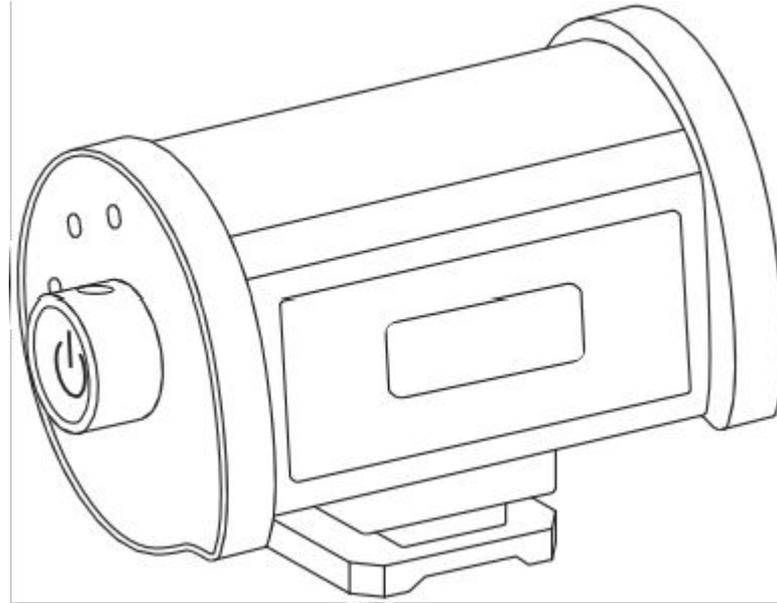

Modele	M01
Type de lumière	Xenon Flash
Témprature de couleur	5600K +200K
Nb de guide GN	GN12
Niveau de puissance	$\frac{1}{8}$: continue , $\frac{1}{4}$:2s, $\frac{1}{2}$:3s , 1/1 : 4s
Synchro	1/250s (Max)
Flash	environ 800 flashes
Batterie	3.7v , 3500Ah
Port	Type-C
Taille et poids	30x48mm / 35g

indicateur de niveau de puissance

Marche/Arrêt

Griffe flash

Comprend un adaptateur pour griffe porte-accessoires avec filetage 1/4" pour une utilisation avec des supports de montage.

Port Type-U

Power Level
Indicator




ON/OFF

Hot Shoe Mount

Includes 1 Cold Shoe
Adapter with 1/4" Thread
for Use with Mounting Brackets

Type-C Charging Port

Charging Indicator

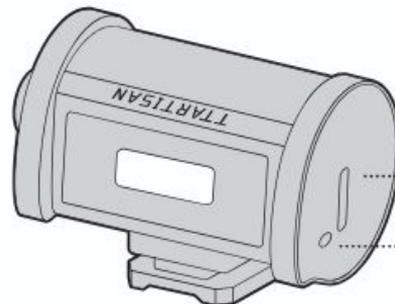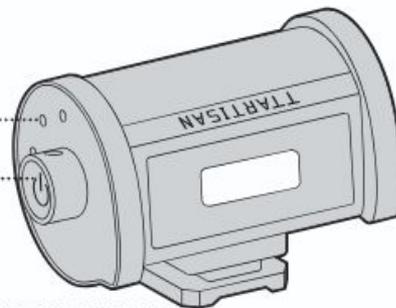


Le flash TTartisan est livré avec un support de griffe porte-accessoire et il est compatible avec les appareils photo dotés d'un contact de griffe porte-accessoire

Le flash TTartisan utilise un canal de signal dédié et fonctionne avec le déclencheur sans fil TTartisan (JO1) pour un flash hors caméra dans une portée de 3 m

On-Camera Flash:

The TTartisan Flash (M01) comes with a hot shoe mount and is compatible with cameras that have a hot shoe contact.

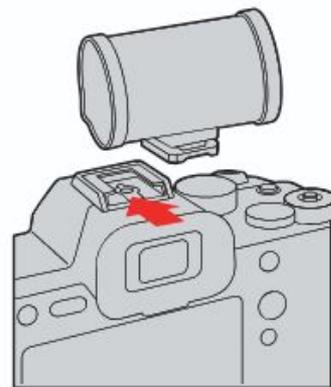

Off-Camera Flash:

The TTartisan Flash (M01) uses a dedicated signal channel and works with the TTartisan Wireless Trigger (JO1) for off-camera flashing within a 3m range.



- **Marche/Arrêt :**

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1 à 2 secondes jusqu'à ce que les voyants du niveau de puissance situés en haut s'allument.

Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant 1 à 2 secondes jusqu'à ce que les voyants de puissance s'éteignent pour éteindre l'appareil.

- **Extinction automatique :**

L'unité s'éteindra automatiquement après une heure d'inactivité (aucun déclenchement, test de flash ou ajustement du niveau de puissance).

Contrôle de la luminosité

- Il y a **quatre niveaux de luminosité** disponibles.
- Chaque indicateur allumé correspond à un niveau de luminosité supérieur.

Exemple :

Si 3 indicateurs sont allumés, cela correspond au niveau 3 de luminosité sur 4.

Une **pression courte** sur le bouton d'alimentation permet de passer d'un niveau à un autre pendant l'utilisation.

Indicateur de recyclage

- Le **TT Artisan Éclair (MOI)** utilise un indicateur de niveau d'énergie pour montrer le statut de recyclage.